


Kunststoffgehäuse
PS-4040



Betriebstemperatur
50 A / 40°C

DS6-340-22k-MX 41A


DS4-340-15k-MX 31A

DS4-340-11k-MX 23A


DS4-340-7k5-MX 16A

DS4-340-4k0-M 9 A

DS4-340-2k2-M 6 A

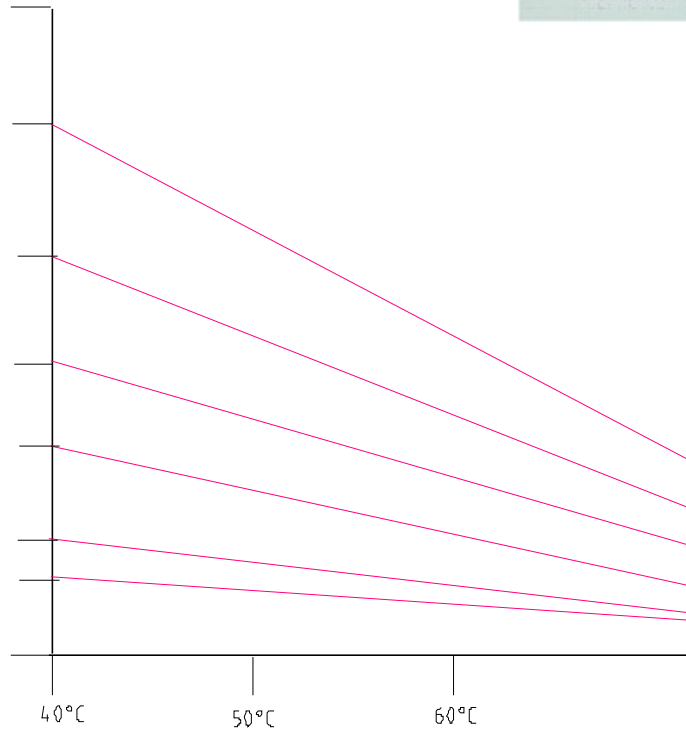


Datum: 08-09-03	Gehäuse: PS-4040	Motorbemessungsstrom bei 40°C Bt. Ab 1000mNN -2,5% pro 100m Ab 40°C Betriebstemperatur -2% pro °C Starts/h=10	Motorbemessungsstrom Sanftstarter
Font: isocp.shx	grauer Deckel, Schließzylinder X 400 mm x Y 400 mm x H 200 mm		wüst
Maßstab:	Montageplatte: MP-4040 X 348 mm x Y 360 mm		
Technische Änderungen vorbehalten			

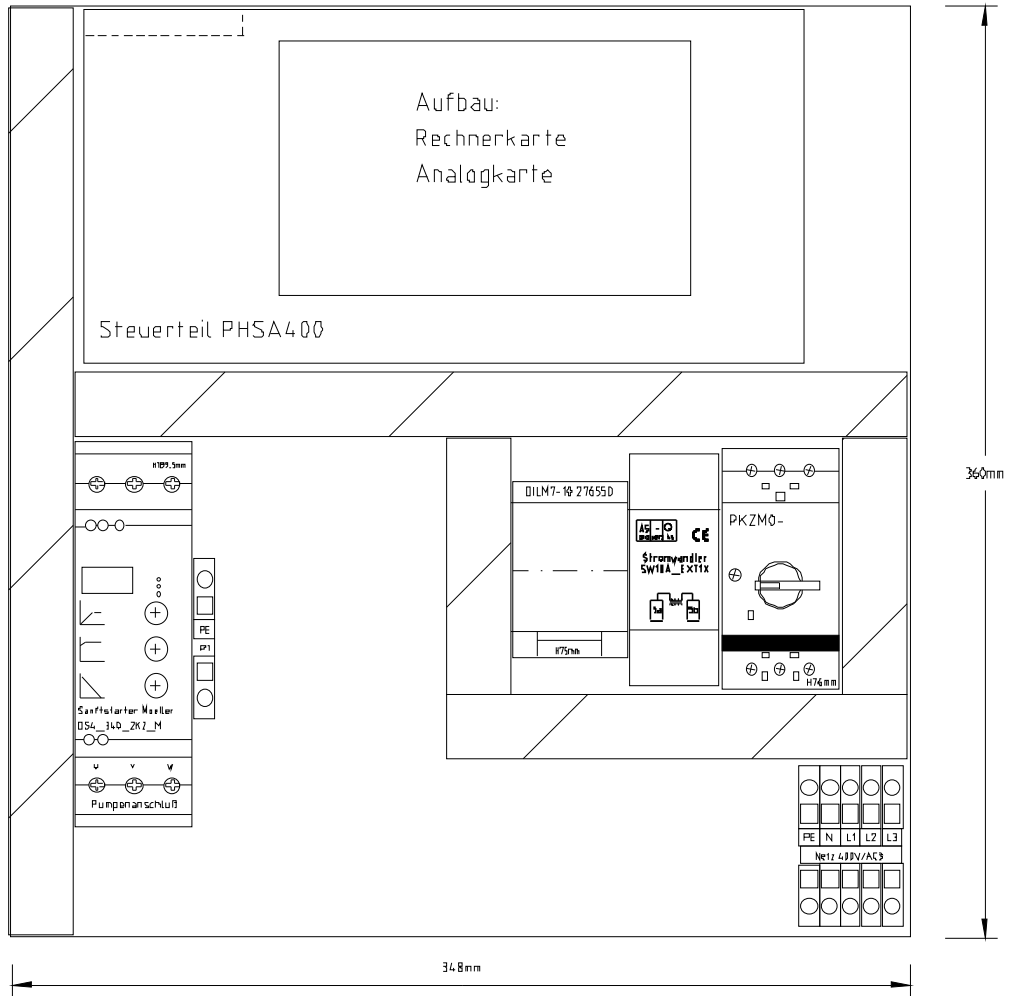

Kunststoffgehäuse
PS-4040




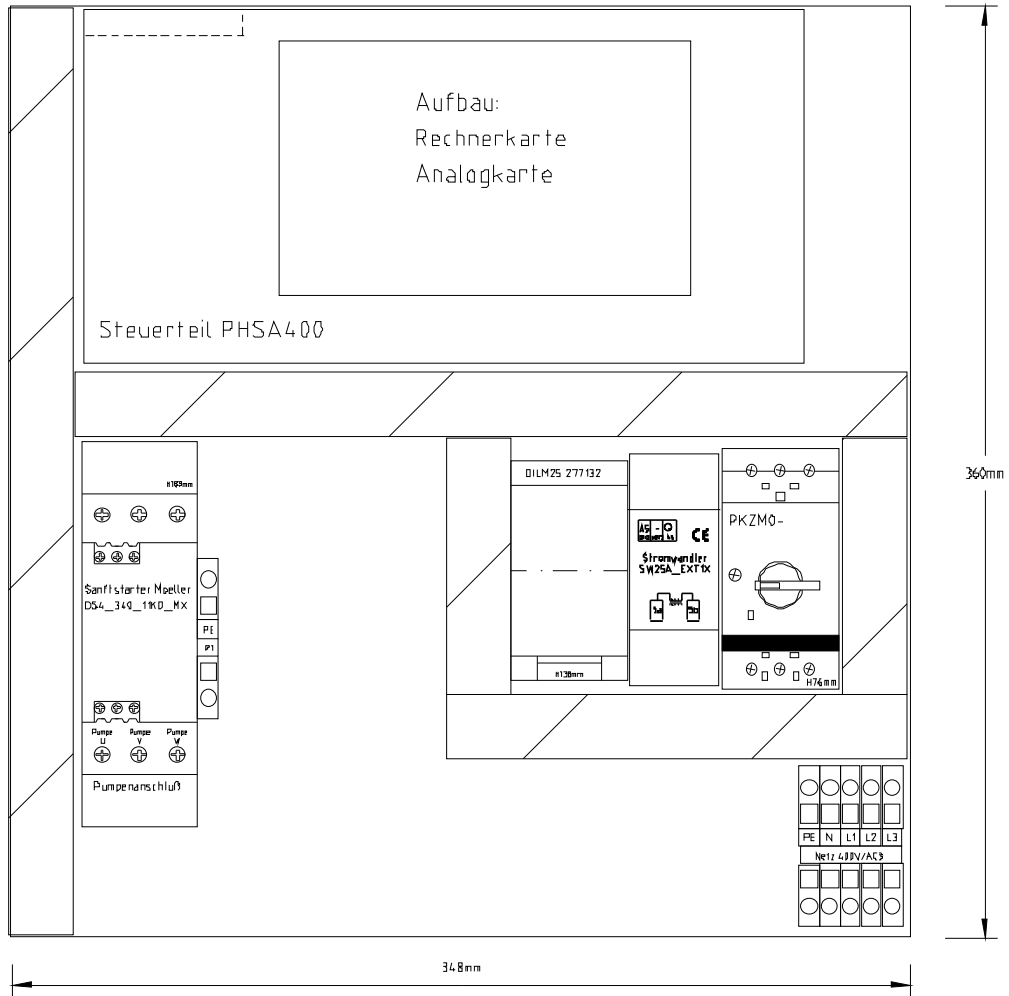
Datum: 08-09-09	Gehäuse: PS-4040	Sanftstarter Moeller DS4_340_2K2_M Motorbemessungsstrom 6A bei 40°C Betriebstemperatur Ab 1000mNN 6A -2,5% pro 100m Ab 40°C Betriebstemperatur 6A -2% pro °C Starts/h=10	Montageplan PHS440PKM6K3A1X_2K2_PS440
Font: isocrp.shx	grauer Deckel, Schließzylinder X 40 mm x Y 40 mm x H 200 mm		
Maßstab: 1 : 2,5	Montageplatte: MP-4040 X 348 mm x Y 360 mm		
Technische Änderungen vorbehalten			

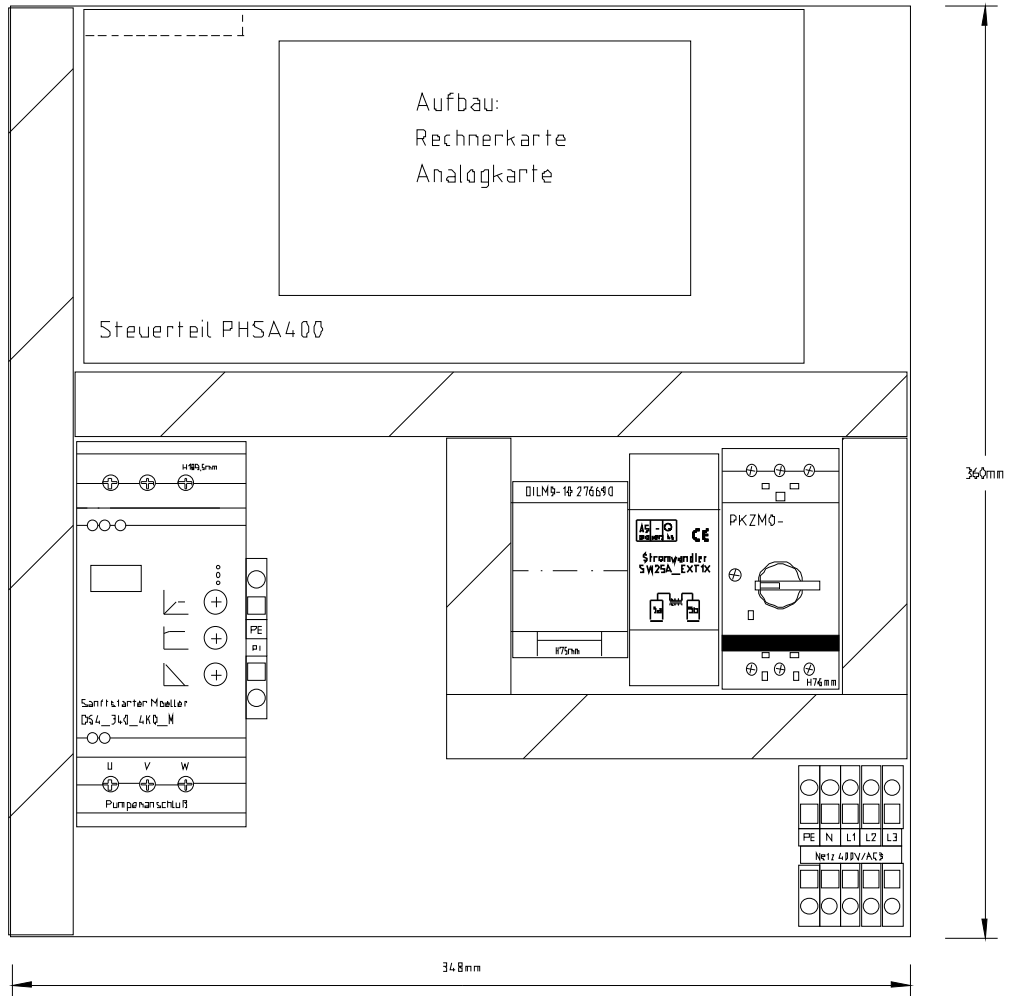

Kunststoffgehäuse
PS-4040




Datum: 08-09-09	Gehäuse: PS-4040	<p>Sanftstarter Moeller DS4_340_4K0_M Motorbemessungsstrom 9A bei 40°C Betriebstemperatur Ab 1000mNN 9A -2,5% pro 100m Ab 40°C Betriebstemperatur 6A -2% pro °C Starts/h=10</p>	Montageplan PHSA400PKM10A1X_4K0_PS44G
Font: iscorp.shx	grauer Deckel, Schließzylinder X 400 mm x Y 400 mm x H 200 mm		
Maßstab: 1 : 2,5	Montageplatte: MP-4040 X 348 mm x Y 360 mm		
Technische Änderungen vorbehalten			



Kunststoffgehäuse
PS-4040




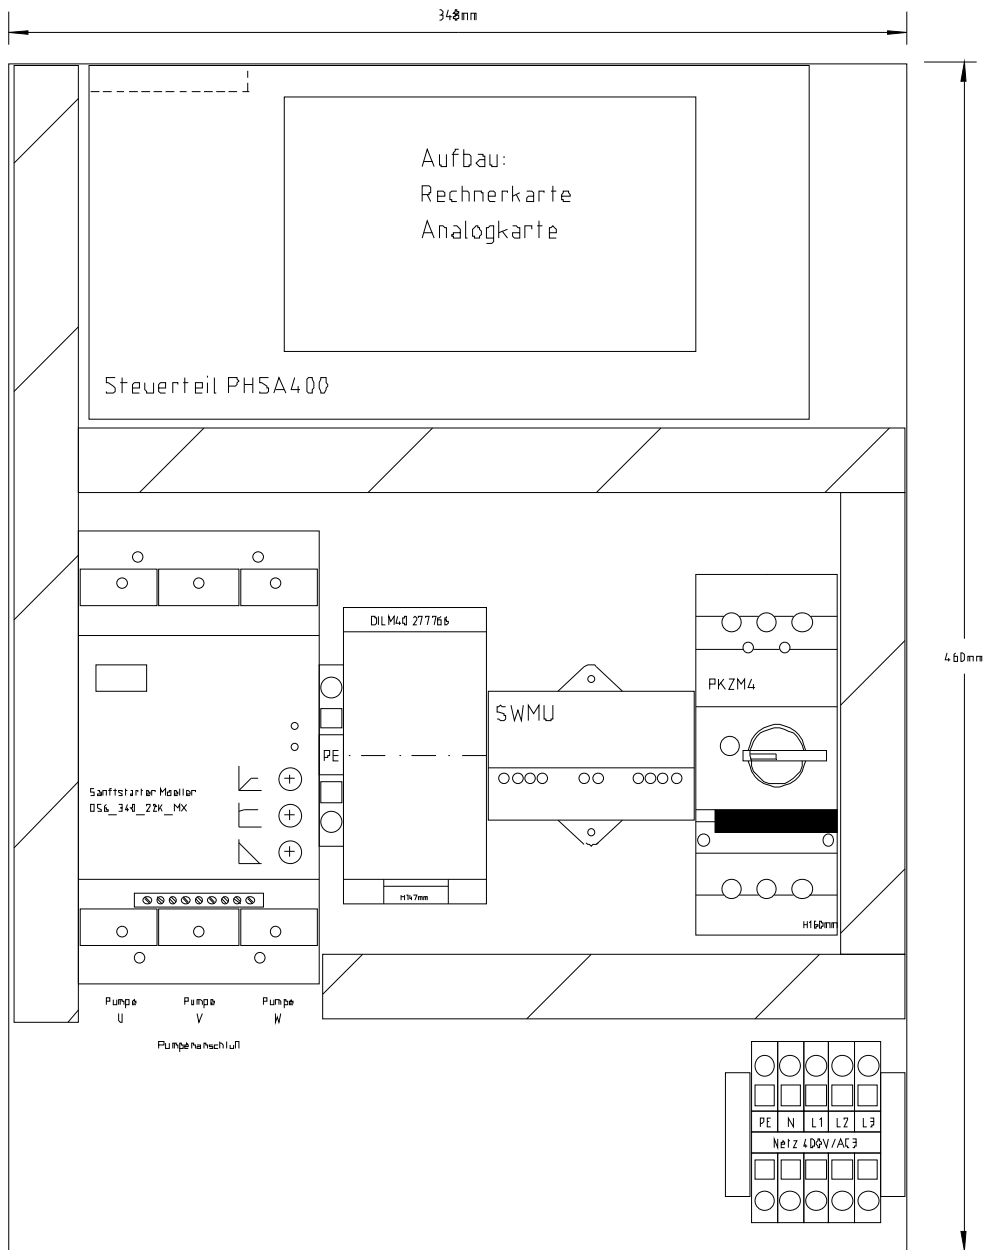
Datum: 08-09-03	Gehäuse: PS-4040	Sanftstarter Moeller DS4_340_11k0_MX Motorbemessungsstrom 23A bei 40°C Betriebstemperatur Ab 1000mNN Z3A -2.5% pro 100m Ab 40°C Betriebstemperatur 23A -2% pro °C Starts/h=10	Montageplan PHS400PKM25A1X_11K_PS440
Font: isocp.shx	grauer Deckel, Schließzylinder X 400 mm x Y 400 mm x H 200 mm		
Maßstab: 1 : 2,5	Montageplatte: MP-4040 X 348 mm x Y 360 mm		
Technische Änderungen vorbehalten			

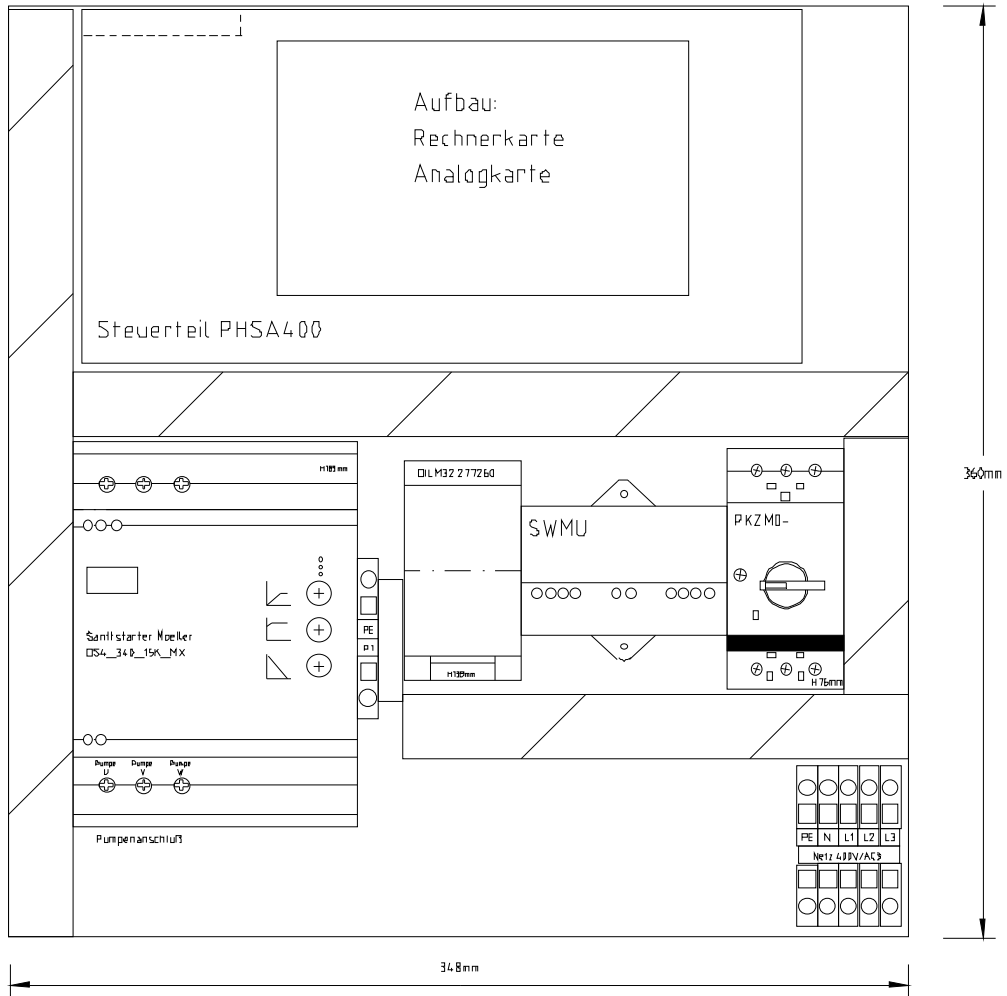


Kunststoffgehäuse
PS-4040




Datum: 08-09-03	Gehäuse: PS-4040	Sanftstarter Moeller DS4_340_15K_MX Motorbemessungsstrom 31A bei 40°C Betriebstemperatur Ab 1000mNN 31A -2.5% pro 100m Ab 40°C Betriebstemperatur 31A -2% pro °C Starts/h=10	Montageplan PHS400PKM32A1X_15K_PS44G
Font: isocp.shx	grauer Deckel, Schließzylinder X 400 mm x Y 400 mm x H 200 mm		
Maßstab: 1 : 2,5	Montageplatte: MP-4040 X 348 mm x Y 360 mm		
Technische Änderungen vorbehalten			



Kunststoffgehäuse
PS-4050



Datum: 08-09-09	Gehäuse: PS-4050	Sanftstarter Moeller DS6_340_22k_MX Motorbemessungsstrom 41A bei 40°C Betriebstemperatur Ab 1000mNN 41A -2,5% pro 100m Ab 40°C Betriebstemperatur 41A -2% pro °C Starts/h=10	Montageplan PHSA400PKM40A1X_18K5_PS54G
Font: isocp.shx	grauer Deckel, Schließzylinder X 40 mm x Y 50 mm x H 20 mm		
Maßstab: 1 : 2,5	Montageplatte: MP-4050 X 348 mm x Y 460 mm		
Technische Änderungen vorbehalten			

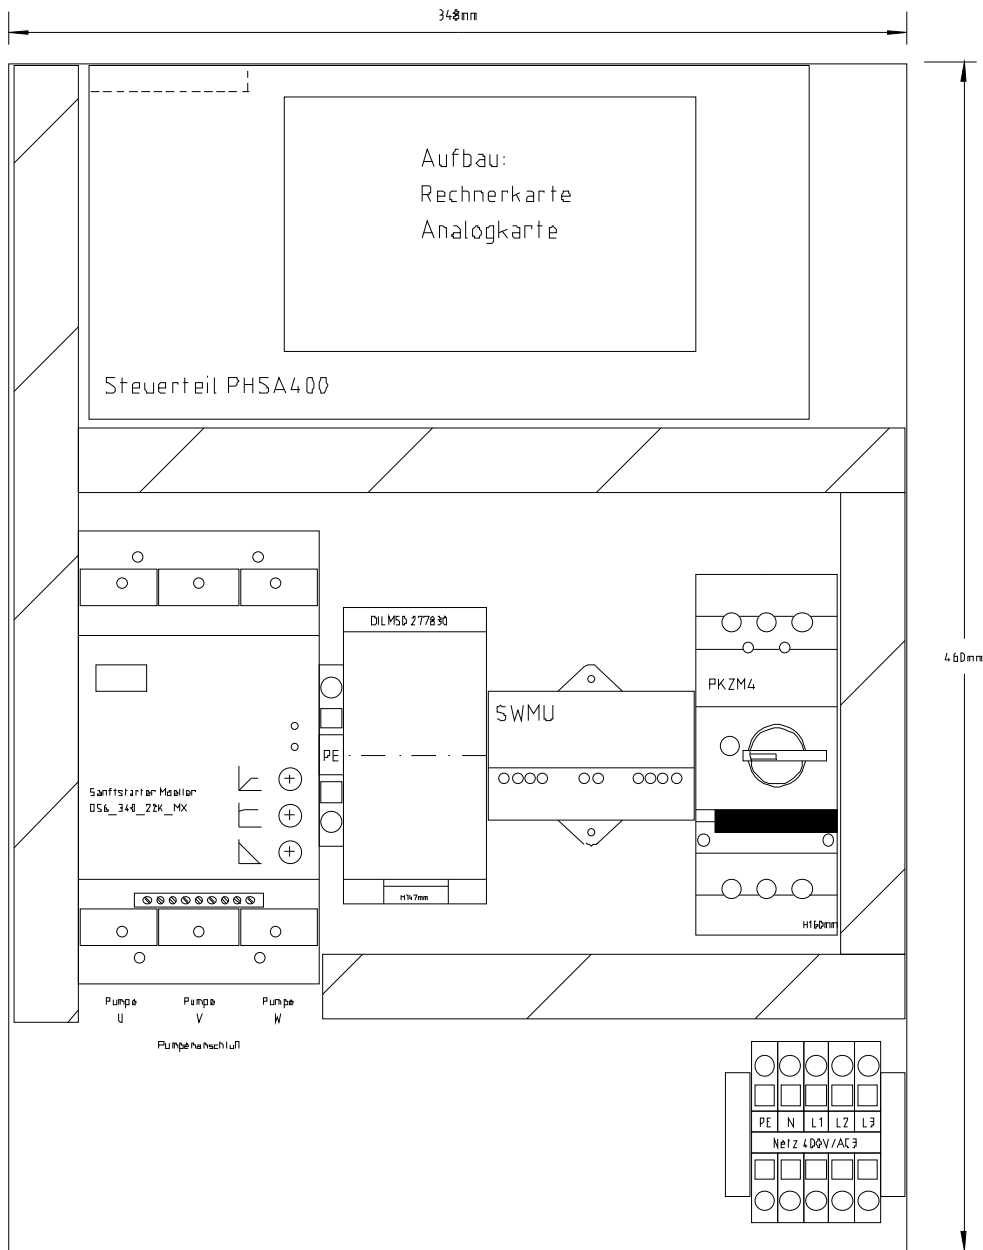

Kunststoffgehäuse
PS-4050



Datum: 08-09-03	Gehäuse: PS-4050	Sanftstarter Moeller DS6_340_22k0_MX Motorbemessungsstrom 41A bei 40°C Betriebstemperatur Ab 1000mNN 41A -2,5% pro 100m Ab 40°C Betriebstemperatur 41A -2% pro °C Starts/h=10	Montageplan PHS400PKM50A1X_22K_P554E
Font: iscorp.shx	grauer Deckel, Schließzylinder X 40mm x Y 50mm x H 20mm		wüst
Maßstab: 1 : 2,5	Montageplatte: MP-4050 X 348 mm x Y 460 mm		
Technische Änderungen vorbehalten			